


SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH


skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

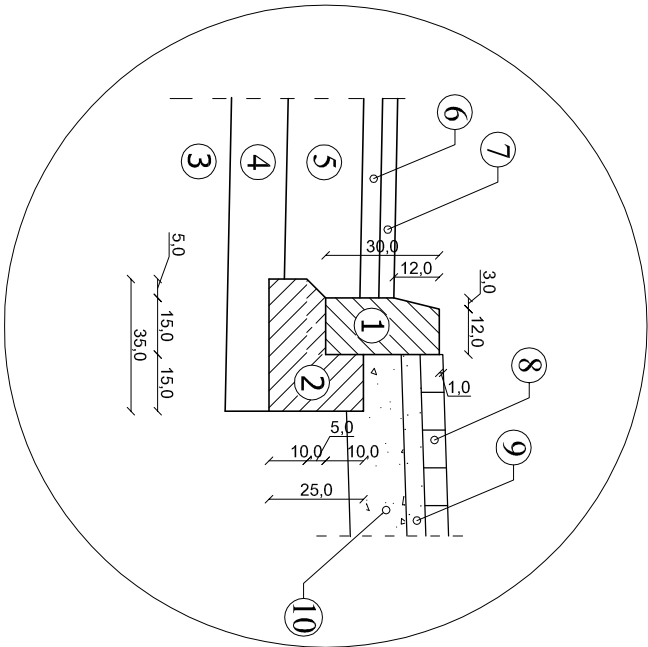


- 1 - krawężnik betonowy 15x30cm
- 2 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 3 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 4 - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, grubości 15 cm;
- 5 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 20 cm
- 6 - warstwa wiążąca z AC 16W grubości 7 cm
- 7 - warstwa ścierna z AC 11S grubości 5 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 10 - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20% łamanym stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

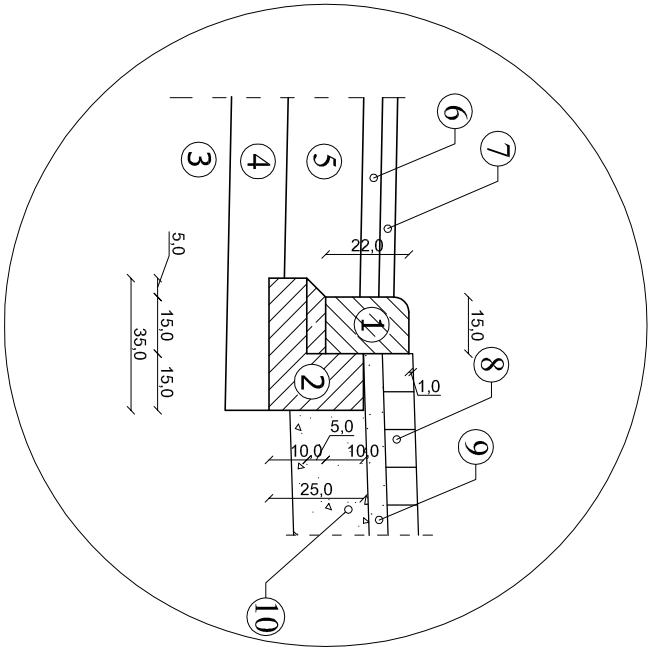

- 1 - krawężnik betonowy 15x22cm
- 2 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 3 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 4 - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, grubości 15 cm;
- 5 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 20 cm
- 6 - warstwa wiążąca z AC 16W grubości 7 cm
- 7 - warstwa ścierna z AC 11S grubości 5 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 10 - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20% łamanym stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "C"

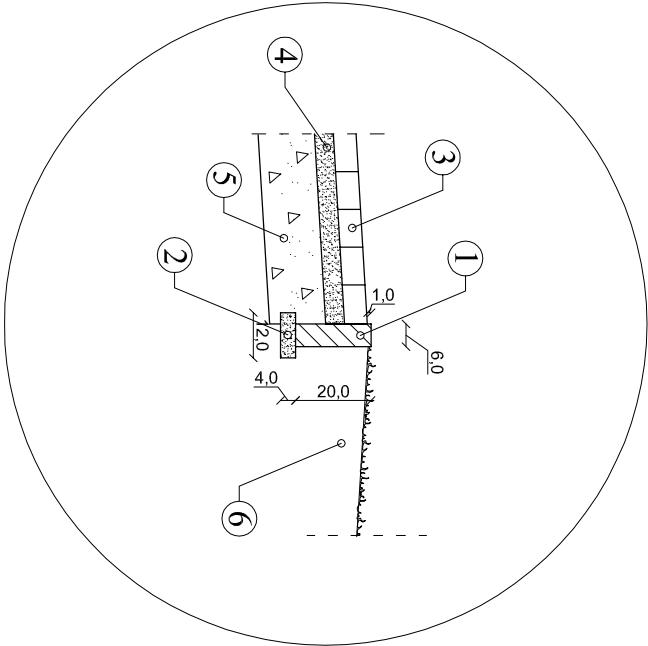

- 1 - obrzeże betonowe 6x20 cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 3 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 5 - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20% łamanym stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- 6 - zielen drogowa, humus min. 10 cm

OPRACOWANA: TYTUŁ		Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowiackiego oraz Nr 2528B Miodości w Augustowie		
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH		
LOKALIZACJA OBIEKTU:		miejscowość: Augustów; gmina: Augustów Miasto; ulica: Miodości, Głowiackiego		
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ		mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: BR. DROGOWEJ		mgr inż. GRAŻYNA WANDZIOCH nr upr. SUW-118/89	PODPIS:	
NR RYS.	4	SKALA:	1:20	DATA: Lipiec 2017 r.