


SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH


skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

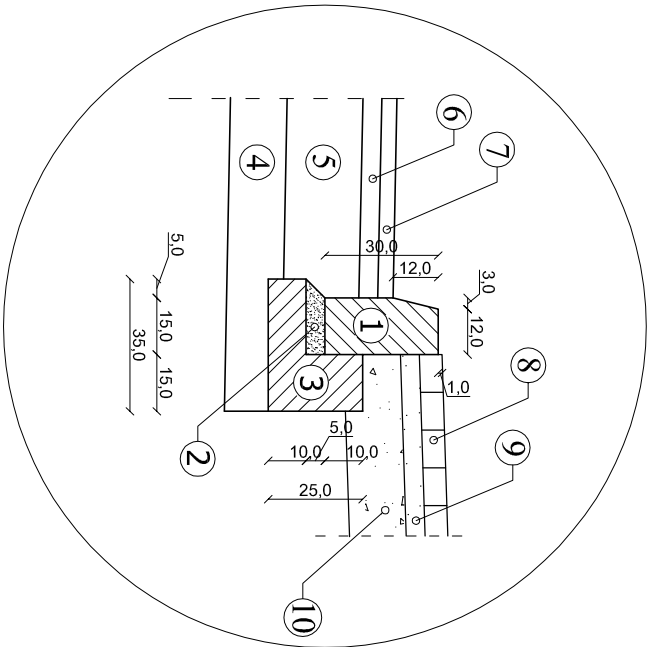


- 1 - krawężnik betonowy 15x30cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 4 - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem o R<sub>cm</sub> = 2,5 MPa, grubości 15 cm;
- 5 - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 25 cm
- 6 - warstwa wiążąca z BA grubości 7 cm
- 7 - warstwa ściERALna z BA grubości 5 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 10 - warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

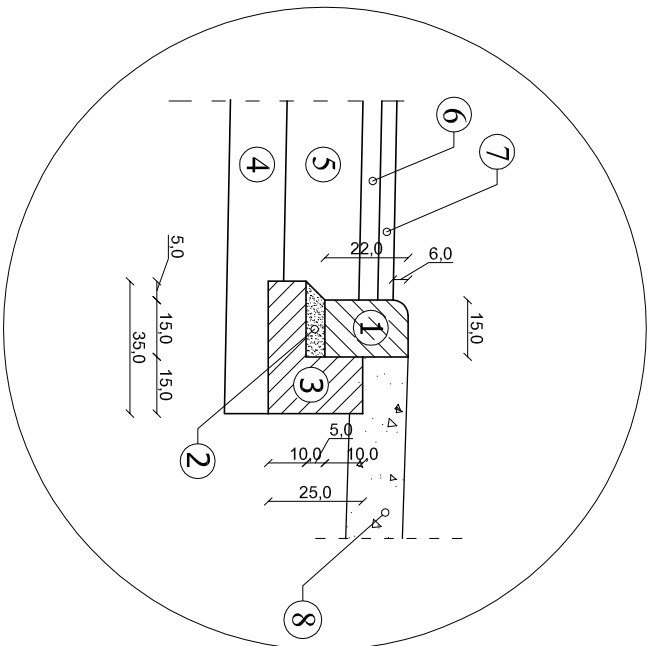

- 1 - krawężnik betonowy 15x22cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 4 - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem o R<sub>cm</sub> = 2,5 MPa, grubości 15 cm;
- 5 - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 25 cm
- 6 - warstwa wiążąca z BA grubości 7 cm
- 7 - warstwa ściERALna z BA grubości 5 cm
- 8 - pobocze z destruktu bitumicznego zagęszczone mechanicznie grubości 15 cm

SZCZEGÓŁ "C"

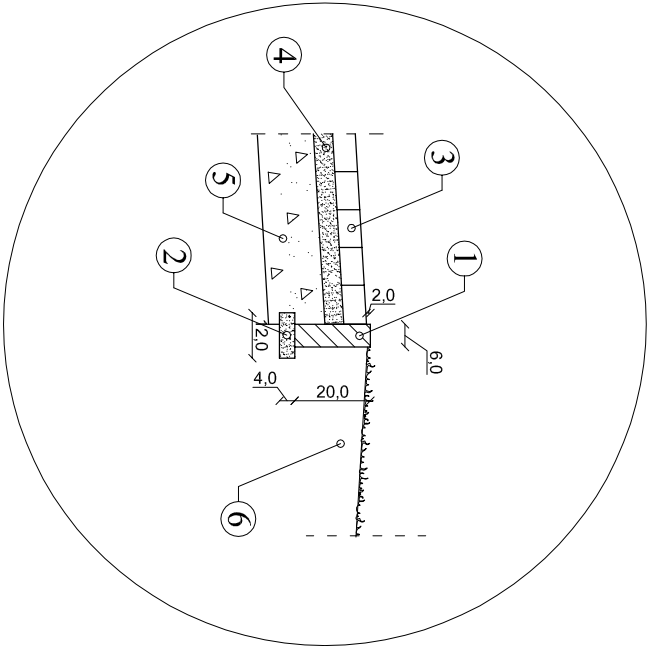

- 1 - obrzeże betonowe 6x20 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm
- 3 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 5 - warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- 6 - zielenć drogowa

TYTUŁ ZADANIA:		Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku			
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		miejscowość: Lipsk;      ulica: Saperów powiat: augustowski			
INWESTOR:		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ulica: Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów			
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ		mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11	PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY: BR. DROGOWEJ		mgr inż. GRAŻYNA WANDZIOCH nr upr. SUW-118/89	PODPIS:		
SKALA:	1:20	NR RYS.	5	DATA:	LIPIEC 2016 r.