


SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH


skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

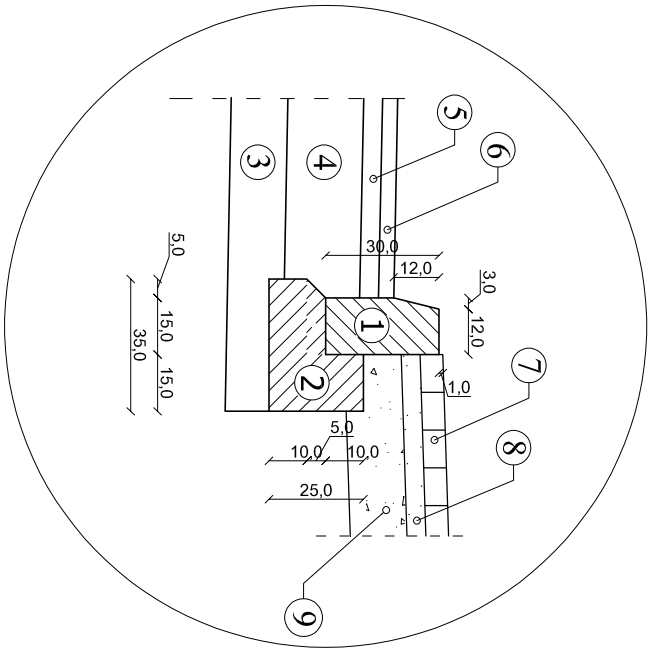


- 1 - krawężnik betonowy 15x30cm
- 2 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 3 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 4 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 25 cm
- 5 - warstwa wiążąca z AC 16W grubości 8 cm
- 6 - warstwa ścierna z AC 11S grubości 4 cm
- 7 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 8 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 9 - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 30% łamanym stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

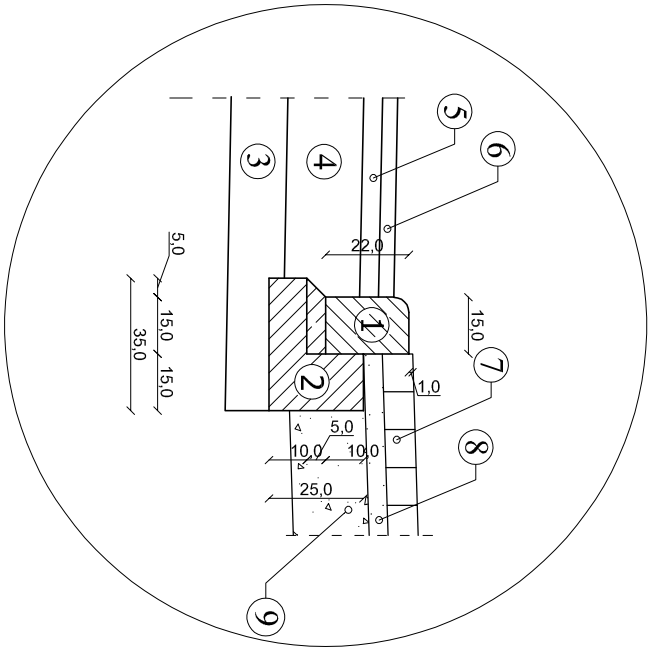


- 1 - krawężnik betonowy 15x22cm
- 2 - ława betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
- 3 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 4 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubości 25 cm
- 5 - warstwa wiążąca z AC 16W grubości 8 cm
- 6 - warstwa ścierna z AC 11S grubości 4 cm
- 7 - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
- 8 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 9 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

SZCZEGÓŁ "C"

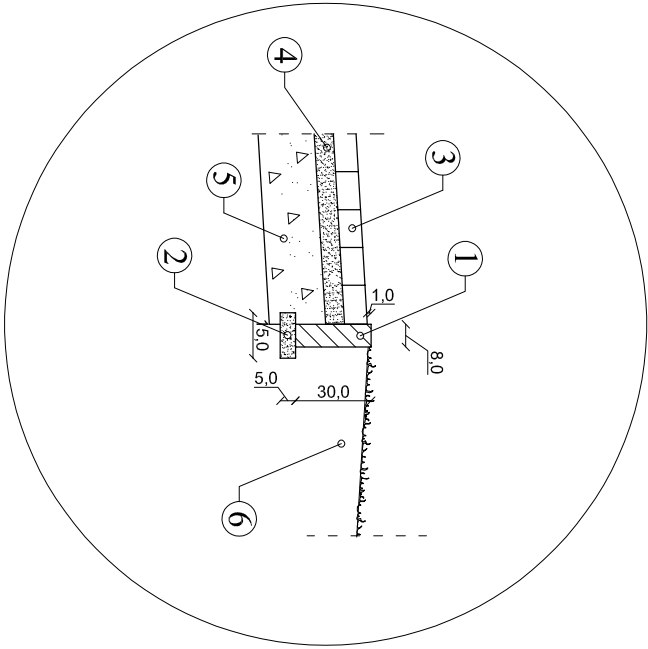

- 1 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 3 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 5 - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 30% łamanym stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- 6 - zielenć drogowa, humus min. 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA		FAZA	
 DROGOSFERA		PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR	BRANŻA DROGOWA:		PODRYS
	Proj.		
POWIAT AUGUSTOWSKI ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów		mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI PDL/0121/P.OOD/10	
INWESTYCJA		Tytuł rysunku	
PRZEBUDOWA ULICY POWIATOWEJ MIEJSKIEJ NR 2540B RAJGRODZKIEJ W AUGUSTOWIE		SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH	
DATA	SUMAWKI	LISTOPAD 2018	NR 5
		SKALA 1:20	