
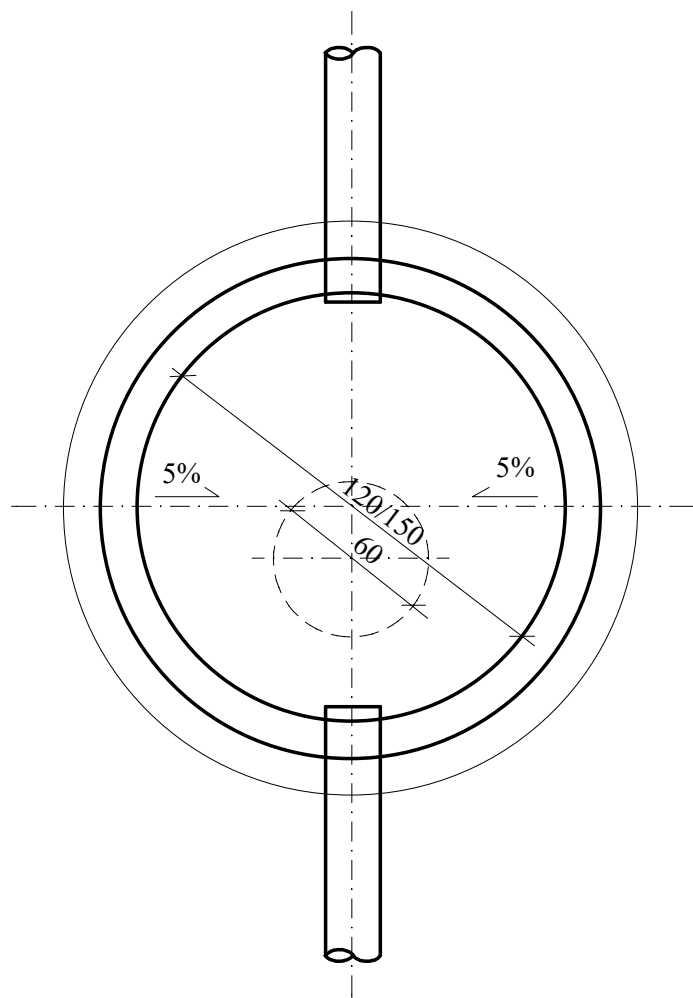
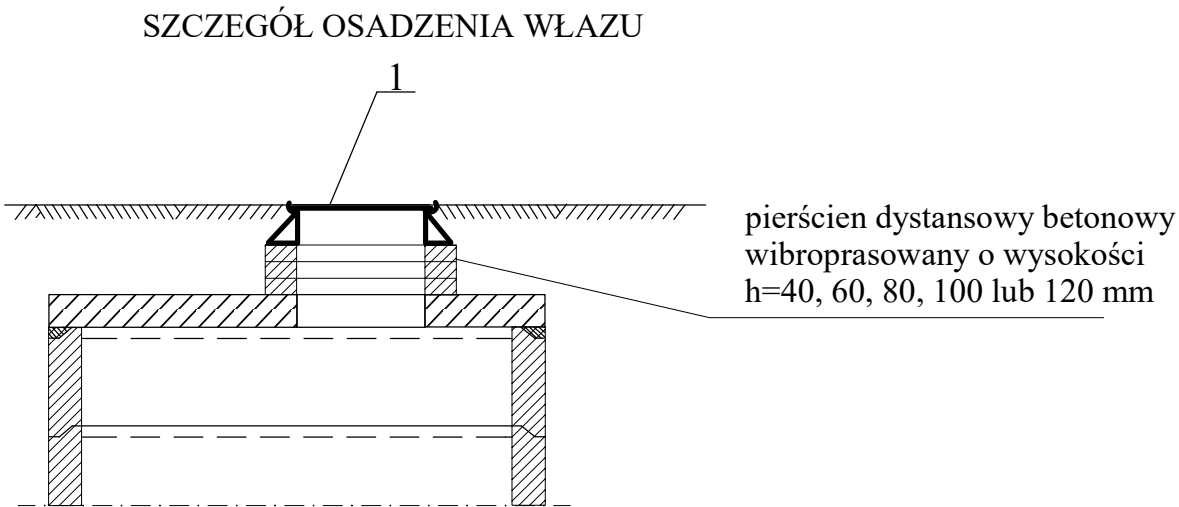


SZCZEGÓŁ STUDZIENKI REWIZYJNEJ

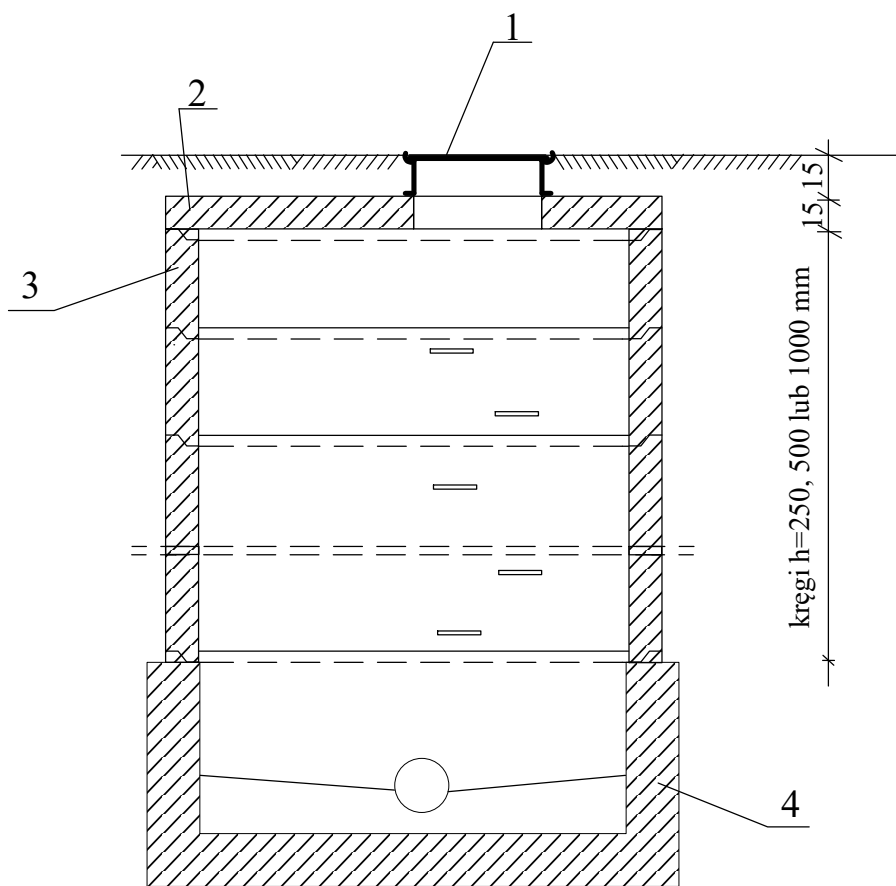

- 1 - właz kanałowy typu ciężkiego fi 600 wg PN-64/H-74052 typ uchylny
- 2 - płyta żelbetowa nastudzienna z otworem fi 1400/600mm wg KB1-37.4.3(1)-81
- 3 - kręgi studzienne betonowe prefabrykowane z betonu B-30 fi 1200 typ A wg KB1-38.4.3(7)-81 z zamontowanymi fabrycznie stopniami włazowymi łączone za pomocą zaprawy cementowej na zasadzie pióro - wpust
- 4 - dennica betonowa - monolityczny prefabrykat połączony z płytą denna studzienki z wykonaną kinetą i zamontowanymi fabrycznie krucami połączeniowymi do rur z PP

Obiekt:	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2561B - Wojska Polskiego w Augustowie		
Data: sierpień 2018r.			
Nr rys. KD-5	Szczegół studzienki rewizyjnej	Skala: 1:50	
Projektant:	mgr inż. Dariusz Wysocki	Nr upr. BŁ/206/01	Podpis:
Sprawdzający:	inż. Tomasz Kozłowski	Nr upr. PDL/40/POWS/06	